SONY

CAMÉRAS IP ÉCONOMIQUES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
SNC-CS10P / SNC-CS11P

Passez de la vidéosurveillance analogique à la vidéo-surveillance en réseau avec les nouvelles caméras IP économiques SNC-CS10P et SNC-CS11P de Sony.

Les caméras SNC-CS10P et SNC-CS11P sont spécialement conçues pour les utilisateurs à la recherche de solutions de contrôle vidéo sur réseau de haute qualité et économiques. Elles offrent un fonctionnement haute performance et des caractéristiques impressionnantes telles que la détection des mouvements et l'enregistrement d'images pre/post alarme. Elles sont aussi dotées d'une prise d'asservissement pour objectifs auto-iris de type DC qui permet une utilisation en intérieur comme en extérieur. De dimensions similaires aux caméras analogiques Sony, elles peuvent être installées dans les mêmes caissons standards.

Equipées d'un capteur CCD à balayage progressif et de la technologie DSP avancée, ces caméras procurent des images haute résolution et une excellente reproduction des couleurs. La prise en charge des formats de compression JPEG et MPEG-4 offre une plus grande souplesse dans la configuration de votre réseau et dans leur application.

Pour un système de vidéosurveillance encore plus efficace et sécurisé, ces caméras offrent un accès simultané pour de multiples utilisateurs, une fonction multicast et une variété de fonctions de sécurité telles que le filtre IP et la protection par mot de passe.

Si vous recherchez une solution économique et complète pour vos applications de vidéosurveillance sur réseau, les caméras SNC-CS10P et SNC-CS11P de Sony sont les outils qu'il vous faut. Grâce à leur conception compacte, elles s'installent facilement dans des caissons standards.

CARACTÉRISTIQUES

- Caméras compactes et légères
  - Conception tirée des caméras CCTV
  - Les caméras s'adaptent aux caissons standards
- Objectif auto Iris de type DC : idéal pour les utilisations en intérieur comme en extérieur
- Capteurs CCD à balayage progressif et technologie DSP avancée de Sony : produit des images claires et détaillées tout en maintenant une sensibilité élevée
- Nombreuses options d'alimentation : 24 V CA, 12 V CC ou PoE (Power over Ethernet)*1
  - Câblage simplifié grâce à la fonctionnalité PoE (SNC-CS11P uniquement)
- Sortie vidéo analogique : idéal pour le réglage de l'angle de vue de la caméra pendant l'installation et pour la surveillance locale ou pour dissuader en installant un moniteur vidéo visible
- Réglage du tirage optique : pour un réglage précis du focus
- Format de compression au choix : MPEG-4 et JPEG
- Cinq préréglages de la qualité d'image JPEG avec débit binaire constant
  - Limite le débit tout en produisant des images de haute qualité
  - Idéal lorsque la bande passante du réseau est limitée
  - Utile pour prévoir la bande passante nécessaire pour l'installation
- Entrée alarme, détection de mouvement et modes d'enregistrement pré-/post-alarme
- Audio bidirectionnelle (SNC-CS11P uniquement)
- Objectif varifocal asphérique : élimine les distorsions sphériques et minimise la distorsion grand angle (SNC-CS11P uniquement)

*1 Le modèle SNC-CS10P ne prend pas en charge la fonctionnalité PoE.

IPELA
INTEGRATED VISUAL COMMUNICATION

SNC-CS10P / CS11P
Caméras réseau

www.sonybiz.net/nvm

SPECIFICATIONS

CAMÉRA	SNC-CS10P	SNC-CS11P
Capteur	CCD 1/4 pouce à balayage progressif	
Nombre de pixels effectifs	330 000 pixels (659 x 494)	
Obturateur électronique	Automatique, manuel	
Contrôle de gain	Auto/Manuel (-3 dB à +28 dB)	
Contrôle d'exposition	Auto, Priorité objectif, Manuel	
Mode de balance des blancs	Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, Simple pression, Manuelle	
Type d'objectif	-	Objectif zoom varifocal
Rapport de Zoom	-	zoom optique x1,5/2,0
Angle de vue horizontal	-	2,2 à 54,2 degrés
Longueur focale	-	f=3,0 à 8,0 mm (F1.0 à 1.4)
Ouverture	-	F1.6 (large), F3.8 (télé)
Autres fonctions	Détection d'activité, Enregistrement pré-/post-alarme	
IMAGE		
Taille de l'Image (H x V)	640 x 480, 480 x 360, 384 x 288, 320 x 240, 256 x 192, 160 x 120 (JPEG, MPEG-4)	
Compression	JPEG/MPEG-4	
Fréquence d'image max.	jusque 25ips en fonction de la résolution	
AUDIO		
Compression audio	G.711 (64 Kb/s)/G.726 (40, 32, 24, 16 Kb/s)	
RÉSEAU		
Protocoles	TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, SNMP(MIB2), DNS, NTP, RTP/RTCP, PPPoE	
Nombre d'utilisateurs	JPEG : 20, MPEG-4 : 10	
INTERFACE		
Ethernet	10Base-T/100Base-TX (RJ-45)	
Sortie vidéo analogique	BNC x1, 1,0 Vc-c, 75 Ω	
Ports E/S	Entrée capteur x1, Sortie alarme x1	
Entrée microphone externe	–	Mini-jack (monaural, 2,2 kΩ 2,5 V entrée alimentée)
Sortie audio	–	Mini-jack (monaural), niveau de sortie max. : 1 Vrms
SORTIE VIDÉO ANALOGIQUE		
Système de transmission	NTSC/PAL (Composite)	
Résolution horizontale	400 lignes TV	
Rapport S/B	Plus de 48 dB	
Eclairage minimum	1,7 lux (50 IRE, F1.0, AGC activé)	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Poids	Environ 480 g	Environ 525 g
Dimensions (Lx H x P)	70 x 57 x 116 mm	
Alimentation	24 V CA /12 V CC	24 V CA/12 V CC / PoE
Consommation	5,7 W maximum	
Température d'utilisation	De -10 à 50 °C	
Température de stockage	De -20 à +60 °C	
ACCESSOIRES FOURNIS		
	Objectif varifocal à monture CS (SNC-CS11P uniquement), vis, câble métallique, câble secteur, CD-ROM (manuel d'utilisation, programme de configuration IP, outil de chargement audio SNC, lecteur vidéo SNC, programme d'installation de la page d'accueil personnalisée), manuel d'installation, livret de garantie, fiche de garantie	
CONFIGURATION DU SYSTÈME		
Processeur	Unité centrale : Intel Pentium IV 1,5 GHz ou supérieur	
Mémoire	RAM : 256 Mo ou supérieur	
Navigateur Internet	Microsoft Internet Explorer Vers.5.5 ou 6.0	

CONFIGURATION DU SYSTEME

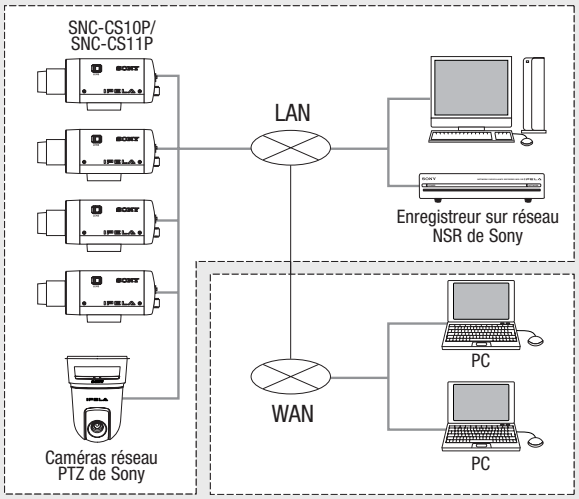

DIMENSIONS Unité : mm

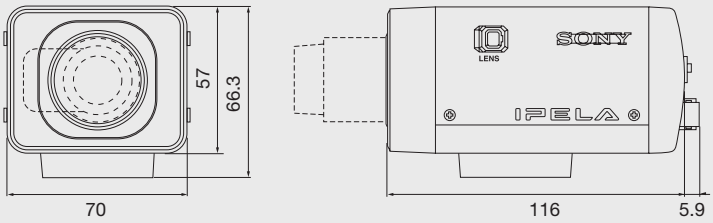

PANNEAU ARRIÈRE

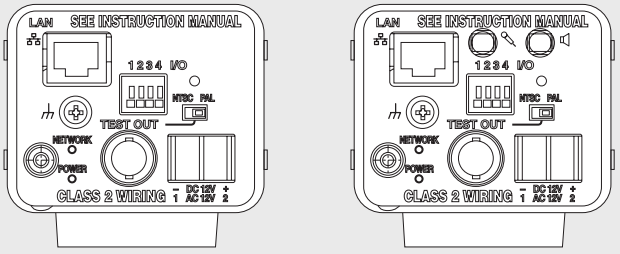

SNC-CS10P SNC-CS11P

ENREGISTREUR POUR LA SURVEILLANCE EN RÉSEAU RECOMMANDÉ

Enregistreur pour la surveillance en réseau
Série NSR (NSR-25/NSR-50/NSR-100)

© 2006 Sony Corporation. Tous droits réservés Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs non métriques sont approximatives. Sony est une marque déposée de Sony Corporation. IPELA est une marque de Sony Corporation.
CA SNC-CS10P/11P_DataSheet/FR-07/07/2006

www.sonybiz.net/nvm

SONY

SONY FRANCE S.A., capital 122 231 495 €, RCS NANTERRE B 712 034 800 — black vert, RC Paris 73 B 041 67